



%100 Alman Malı


Filtre Programımız Her Türlü CNC Makina İçin Uygundur




EM 5000-VA/-T için STANDARD
 Ürün Numarası 15091·10'arlık Paket 700,- Euro

Taşıma, haddeme ve frezeleme/tornalamadaki genel uygulamalar için çok yönlü. Uygulamalarda 1'nci seçimin %95'i için.

Özellikle kalın iğne lifi daha uzun bir hizmet ömrü sunar. Isıl işlem görmüş dış kısım, elyaf kaybını önler ve kir tutma kapasitesini önemli ölçüde artırarak, hizmet ömrünü geleneksel filtre kartuşlarına kıyasla iki ila beş kat uzatır. Bu özellikler işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

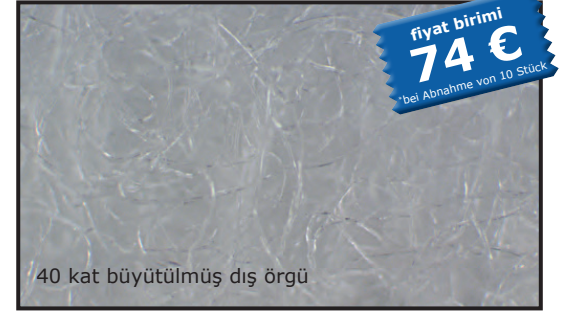

Tutma oranı: maks. çalışma sıcaklığı 90°C

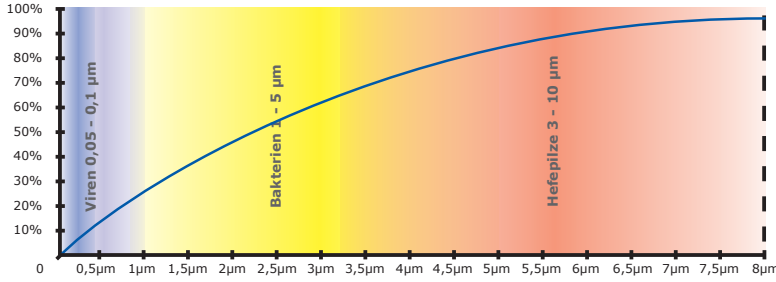

EM 5000-VA/-T için NANO ABSOLUT 0,5 µm
 Ürün numarası 15089 · Fiyat: 149,- Euro

Ultra hassas, lepleme ve honlama teknolojisi, dış teknoloji, mücevher endüstrisi ve temiz oda teknolojisi için doğru seçim.


2 µm'de >%90'lık bir ayırma oranı ile endüstriyel veya musluk suyundan askıda kalan maddelerin çıkarılması için de mükemmel şekilde uygundur, örneğin ters osmoz sistemlerinden önce bir ön filtre olarak. Saatte 10 m³'e kadar verim (su). Soğutma yağlarının kimyasal içermeyen dezenfeksiyonu için şartlı olarak uygundur.



- Maksimum kir tutma kapasitesi ve daha uzun hizmet ömrü için dereceli filtre matrisli yüksek verimli, eritilerek şişirilmiş polipropilen filtre malzemesi
- Yağların, suyun, emülsiyonların ve yıkama solüsyonlarının en iyi şekilde filtrelenmesi
- Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısı transfer ortamını temiz tutmak için ideal

- Çift dış katman, maksimum tüy bırakmayan bir yüzey sağlar
- %100 çevre dostu polipropilenden yapıldığı için kolay bertaraf etme

Tutma oranı: maks. çalışma sıcaklığı 90°C

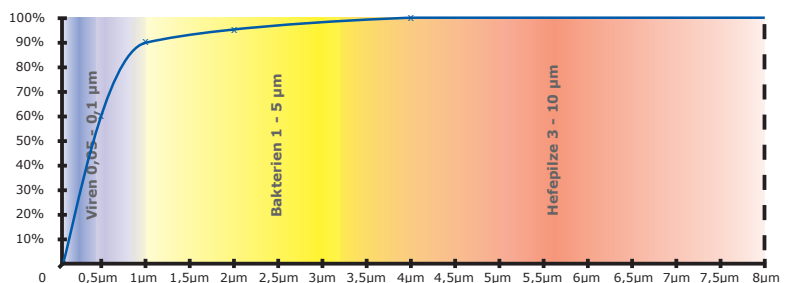

EM 5000-VA/-T için **ULTRA ABSOLUT 0,2 µm**
Ürün numarası 15088 · Fiyat: 189,- Euro

Minimum fiyatlarla kesin temizlik. Soğutma yağlarının kimyasal içermeyen dezenfeksiyonu için uygundur.


Basıncı hava, su, yağlar, yağ-su emülsiyonları ve yağsız soğutma yağlayıcıları veya yıkama solüsyonlarının filtrelenmesi. Proses suyunun filtrasyonu ve ters ozmoz sistemleri için ön filtre olarak mükemmeldir.



Nano işleme, ultra hassas ve temiz oda teknolojisi için doğru seçim.

%99'dan fazla ayırma verimliliği ile ULTRA ABSOLUT filtre kartuşları, zorlu uygulamalar için uygun maliyetli bir filtreleme çözüm. Parçaları, soğutma yağlarını ve çok daha fazlasını temizlerken asılı kalan maddelerin filtrelenmesi için uygundur.

Tutma oranı: maks. çalışma sıcaklığı 90°C

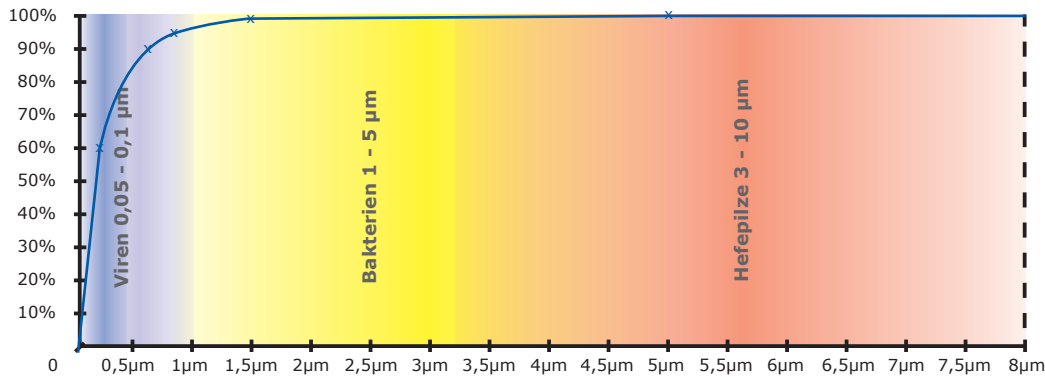

EM 5000-VA için **ASEPTIC**
Ürün numarası 15087 · Fiyat: 699,- Euro


- Maksimum kir tutma kapasitesi ve daha uzun hizmet ömrü için dereceli filtre matrisli yüksek verimli, eritilerek şişirilmiş polipropilen filtre malzemesi
- Çift dış katman, maksimum tüy bırakmayan bir yüzey sağlar
- Katkı maddeleri, tuzlar ve yağlar filtreden kolayca geçebilir
- Dezenfektanları ve koruyucuları değiştirir
- Saatte 10 m³'e kadar (su)



Kimyasal içermeyen dezenfeksiyon ve ultra hassasiyet uzmanımız.

Aseptik kullanımı, mutlak filtreleme gerektiren uygulamalar için yeni, yüksek performanslı bir alternatif teşkil etmektedir. Filtre sisteminden filtre sistemine incelen filtre malzemeleri ile çok aşamalı filtrasyon, optimum ayırma verimliliği (%99,9'dan fazla) ve uzun hizmet ömrü sağlar. %100 polipropilen yapı, ekonomik ve atılması kolay tek kullanımlık bir filtrede silikon içermeyen malzemeler anlamına gelir. Basınçla etkinleştirilen conta halkası esnek, kimyasallara dayanıklı bir sızdırmazlık sağlar.

Mutlak membran uzun bir hizmet ömrü sağlar.

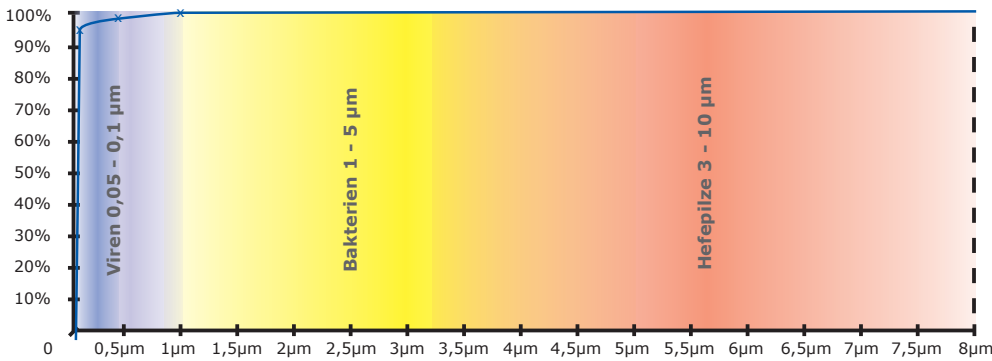

- Katkı maddeleri, tuzlar ve yağlar filtreden kolayca geçebilir
- Katmandan katmana giderek daha ince hale gelen on iki katmanlı filtre
- **Soğutma yağlarının kimyasal içermeyen dezenfeksiyonu için uygundur.**

EM 5000-VA için **Manyetik Çubuk 32 x 500 HiForce**
Ürün numarası 15115 · Fiyat: 849 Euro

Ferromanyetik asılı maddenin (demir, nikel, kobalt) önceden ayrılması, kartuş hizmet ömrünü 5 - 7 kat artırır.

Dökme demir işleme, haddeme ve diş çekme gibi ağır kirlilikler için son derece verimli.

Basitçe filtreye yerleştirilir ("Drop In"). Maksimum kir toplama için son derece yüksek alan gücü. Bir bez veya kesilmeye dayanıklı kimyasal eldiven ile silinir ve hemen tekrar kullanıma hazır hale gelir. Cilalı paslanmaz çelik boru, mıknatısları korur ve kolay temizlik ile pratik olarak sınırsız hizmet ömrünü garanti eder.



EM 5000-VA için **Yağ Emici OE1400**
Ürün numarası 15060 · Fiyat: 29,95 Euro

Yağ emici ped, dikdörtgen $\varnothing 8 \times 30$ cm

Yağ emici pedimiz, **yağsız** yağlayıcılar alanı için özel olarak geliştirilmiştir. Pahalı ve arızalı yağ sıyrıcılarının ve ayırıcıların yerini alır.

Tamamen fiziksel bir etki ile yağ emici, soğutma yağından 1,4 litreye kadar kızak yağını ve yabancı yağları emer. Girişin karşısındaki filtre yuvasına basitçe takılır.

Emme kapasitesi: Yaklaşık parça başına 1,4 litre (emilecek yağa bağlı olarak)

Suya dayanıklı: Sadece yağı emer; su içermeyen soğutma yağları ile çok iyi uyumluluk. Kolay kullanım, normal yağlı atık olarak imha edebilme özelliği.

DİKKAT: Yağ içeren soğutucu yağlayıcılar için UYGUN DEĞİLDİR!



EM 5000-VA'yı kapatmak için **Yağ Emici OE1200**
Ürün numarası 15061 · Fiyat: 24,95 Euro

Yağ emici hortum, **yağsız** yağlayıcılar alanı için özel olarak geliştirilmiştir. Pahalı ve arızalı yağ sıyırıcılarının ve ayırıcıların yerini alır.

Tamamen fiziksel bir etki ile yağ emici, soğutma yağından 1,2 litreye kadar kızak yağını ve yabancı yağları emer. Filtre muhafazasının ortasına basitçe asılır.

Emme kapasitesi: Yaklaşık parça başına 1,2 litre (emilecek yağa bağlı olarak)

Suya dayanıklılık: Sadece yağı emer; su içermeyen soğutma yağları ile çok iyi uyumluluk. Kolay kullanım, normal yağlı atık olarak imha edebilme özelliği.


DİKKAT: Yağ içeren soğutucu yağlayıcılar için UYGUN DEĞİLDİR!



EM 1600-VA için **STANDARD MINI**
Ürün Numarası 15070 · 10'arlık Paket 300 Euro


Büyük bir filtrenin uygun olmadığı düşük akış hızları için "proses (destek) filtresi" olarak kullanılır. Optimum hizmet ömrü sayesinde daha düşük işletme maliyetleri on ile etkileyicidir.

- Torba koyma sepetine uygun güçlü ve esnek kaynaklar
- Malzeme geri dönüştürülebilir polipropilenden oluşur ve kullanımdan sonra yağlı atıklarla birlikte bertaraf edilebilir.

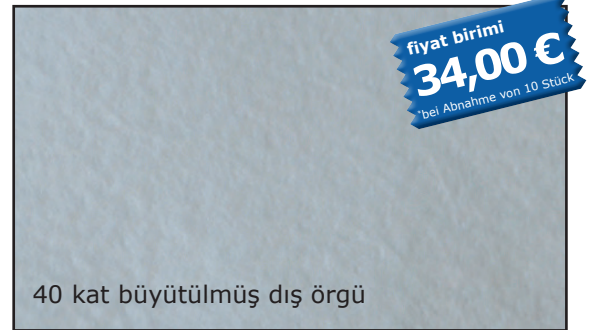

40 kat büyütülmüş dış örgü

Tutma oranı: maks. çalışma sıcaklığı 90°C

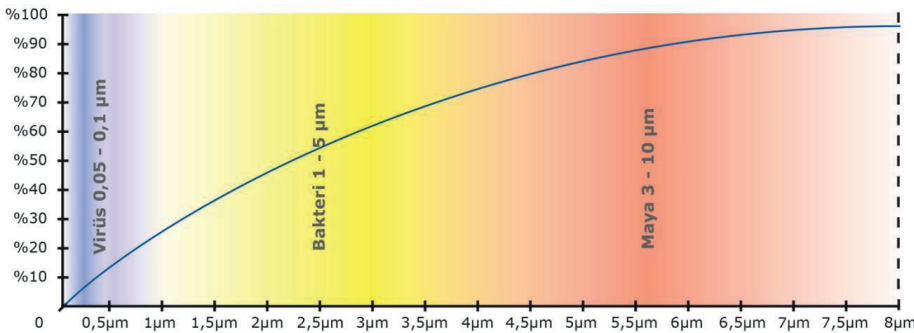

EM 1600-VA için **NANO ABSOLUT MiNi/MIKRO ABSOLUT MiNi**
Ürün numarası 15071 / 15072 · Fiyat: Her biri 119 Euro

Ultra hassasiyet, dış teknoloji, kuyumculuk endüstrisi ve temiz oda teknolojisi için doğru seçim.

>%90'lık bir ayırıştırma oranı ile askıdaki maddelerin endüstriyel veya musluk suyundan çıkarılması için de mükemmel şekilde uygundur.

Örneğin, ters ozmoz sistemlerinden önce ön filtre olarak.

Saatte 3 m³'e kadar verim (su).


Soğutma yağlarının kimyasal içermeyen dezenfeksiyonu için uygundur (incelik sınıfı NANO).

- Maksimum kir tutma kapasitesi ve daha uzun hizmet ömrü için dereceli filtre matrisli yüksek verimli, eritilerek şişirilmiş polipropilen filtre malzemesi
- Yağların, suyun, emülsiyonların ve yıkama solüsyonlarının en iyi şekilde filtrelenmesi
- Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısı transfer ortamını temiz tutmak için ideal



- Çift dış katman, maksimum tüy bırakmayan bir yüzey sağlar
- %100 çevre dostu polipropilenden yapıldığı için kolay bertaraf

Tutma oranı: maks. çalışma sıcaklığı 90°C

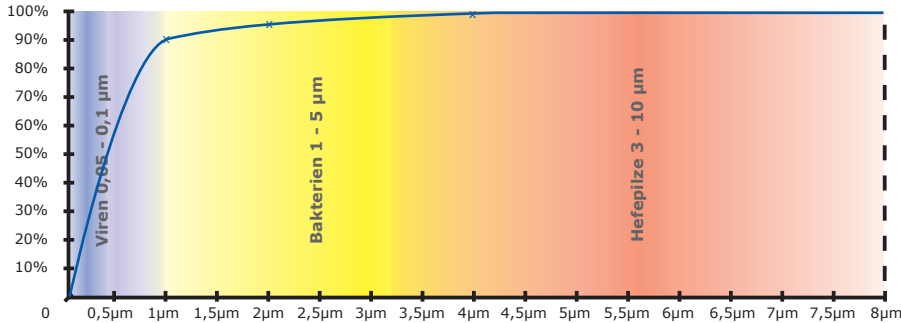

İrtibat

SayEck Innovations Filtre Sistemleri A.Ş.

URL: www.sayeck.com

E-Mail: ofis1@sayeck.com

Tel.: + 90 544 576 33 37

Üretici

IDV engineering

Norbert Fleck, Dipl.-Ing.(TU)

Stefan-Flötzl-Straße 26

D-83342 Tacherting

Tel. +49 (0) 86 21/90 345 - 40

Fax +49 (0) 86 21/90 345 - 44

filter@idv-engineering.de · www.idv-engineering.de

